


LAYFLAT

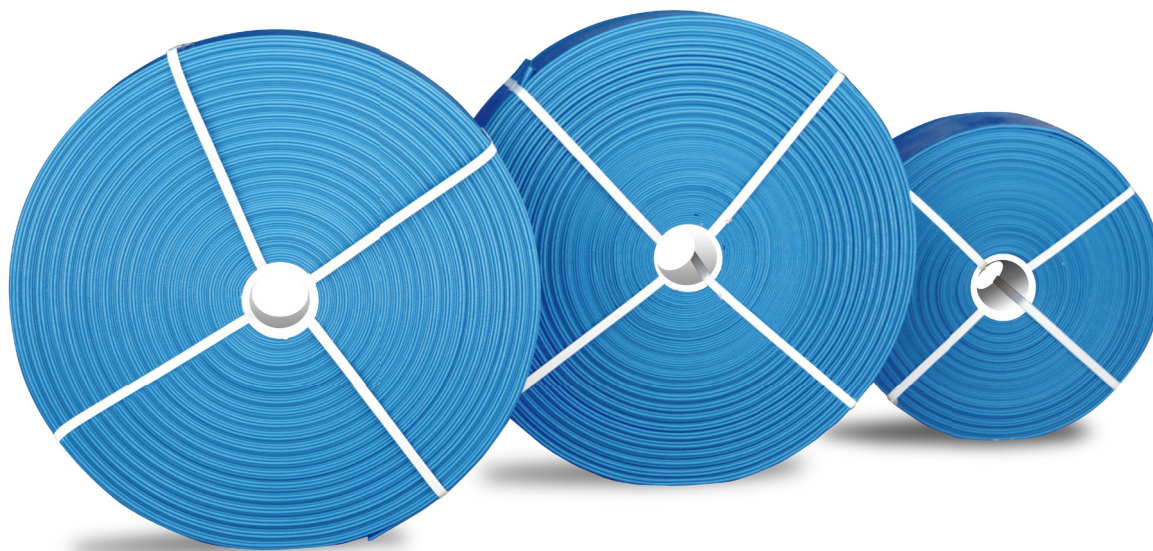

Description du produit

Soapplast Layflat est un tuyau plat en PVC renforcé par un solide fil de polyester. Léger, flexible et facile à utiliser, il est fabriqué à partir de matières premières sélectionnées.

Soa Layflat possède une couche de fils de polyester tissés serrés dans l'épaisseur qui assurent la stabilité sur toute la longueur du tuyau ; Soa Layflat est robuste mais aussi pratique à percer, ce qui permet d'appliquer facilement les joints, les raccords et les dérivations nécessaires au fonctionnement de diverses installations.

Grâce à sa résistance, Soa Layflat peut être traîné dans les champs sans abrasion ni blessure, il résiste également à la traction et à l'étirement ; son application comporte plusieurs domaines d'utilisation, dans l'agriculture il est utilisé dans le transport de l'eau pour les raccordements, tant des conduites principales que secondaires, comme dans les systèmes d'irrigation goutte à goutte, par aspersion ou par pluie.

Soa Layflat, très pratique dans les phases de pose et de récupération, se prête bien à l'utilisation dans les raccordements temporaires en raison de ses coûts et de son temps d'installation réduits. Soa Layflat est disponible dans une large gamme de diamètres et d'épaisseurs.

GAMME DE PRODUITS | SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CODE	ÉPAISSEUR NOMINALE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	ÉPAISSEUR NOMINALE	PRESSIION DE TRAVAIL MAX	LONGUEUR DE LA BOBINE	POIDS NOMINAL DE LA BOBINE	PRIX
	inc	mm	mm	bar	m	kg	€/m
LAYFL-S2	2"	53	1,50	6	100	31	2,55
LAYFL-S3	3"	78	1,55	4	100	45	3,66
LAYFL-S4	4"	105	1,75	4	50	31,5	4,98
LAYFL-S5	5"	128	1,75	3	50	43	7,30
LAYFL-S6	6"	156.5	2,00	3	50	50	8,50

Tableau des valeurs nominales

Soapplast se réserve le droit d'apporter à ses catalogues et à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qu'elle juge opportunes pour les besoins de la production et/ou utiles pour l'amélioration de la qualité, de la fonctionnalité et des performances.