

TUBAZIONI PER FLUIDI IN PRESSIONE

Tubi in polietilene alta densità PE-100

Descrizione Prodotto


I tubi Soapplast Alta Densità sono prodotti in conformità alle norme UNI EN 12201 - PE100 e secondo le proprietà igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04.

In colore nero con strisce blu co-estruse longitudinali, vengono marcati ogni metro con sigla produttore, data di produzione, diametro del tubo, pressione nominale e norma di riferimento.

Applicazioni

Destinati per il trasporto di acqua in impianti interrati o fuori terra ed anche in applicazioni industriali.

Ideali nella realizzazione di condotte principali per impianti d'irrigazione.

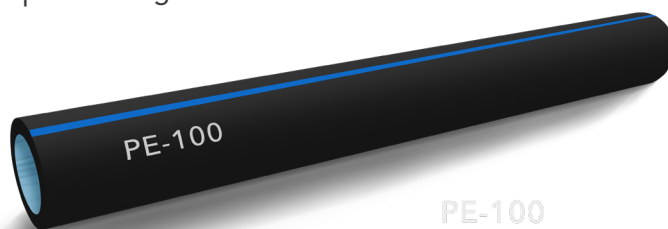

PE-100

Gamma prodotti

I tubi in Alta Densità Soapplast sono disponibili in diverse combinazioni di pressioni nominali, diametri e lunghezza rotoli.

PFA 10 - SDR17

PFA 16 - SDR11

PFA 25 - SDR7,4

DIAMETRO Ø		SPESSORE mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	DIAMETRO Ø		SPESSORE mm	LUNGHEZZA ROTOLO m	DIAMETRO Ø		SPESSORE mm	LUNGHEZZA ROTOLO m
mm	inch			mm	inch			mm	inch		
20	1/2"	-	-	2,0	100	3,0	100				
25	3/4"	2,0	100	2,3	100	3,5	100				
32	1"	2,0	100	3,0	100	4,4	100				
40	1,1/4"	2,4	100	3,7	100	5,5	100				
50	1,1/2"	3,0	100	4,6	100	6,9	100				
63	2"	3,8	100	5,8	100	8,6	100				
75	2,1/2"	4,5	100	6,8	100	10,3	100				
90	3"	5,4	50	8,2	50	12,3	50				
110	4"	6,6	50	10,0	50	15,1	50				

Caratteristiche

Ottima pieghevolezza
Tenuta stagna al 100%
Eccellente resistenza chimica alla corrosione
Elevata capacità di assorbimento degli urti
Completamente riciclabile

